接続例

パネル面

A.再生ボタン
B.電源スイッチ
C.キャプチャー
D.録画
E.リムバブル HDD
F.ネットワーク表示
G.録画表示
H.センサー表示
I.モーションディテクト表示
J.サーチ
K.セットアップ
L.ロック
M.MISC
N.オートシーケンス
O.4 分割/MUX 画面
P.選択ボタン
Q.ESC

主な仕様

映像	入力	4 チャンネル コンポジット (NTSC/PAL)
	出力	1 コンポジット (NTSC/PAL), 1 S-VIDEO , 4 コンポジット ループ出力
音声	入力 & 出力	4 Line 入力(RCA), 1 Line 出力 (RCA)
アラーム	入力 & 出力	4 入力 & 2 出力
録画	圧縮方式	MEPG-2
	変調	NTSC
	分解能	360x240, 720x480
	4 分割モード録画速度	120fps/4CH(360x240/CH)
	マルチ画像録画速度	120fps/4CH(360x240/CH) 30fps/4CH(720X480/CH)
	ファイルサイズ	2～3KB(360x240), 10～16KB(720x480)
	画像キャプチャー	720x480 (JPEG)
録画モード	モード	マニュアル, モーション検知, センサー, モーション 検知とセンサー
	METHOD	By Resolution, fps & Quality
	モーションディテクト	各チャンネル 4 エリア
マルチタスク	TRIPLEX	録画, 再生 ネットワーク
コントロール	赤外線リモコン、フロントパネル	
シリアルポート	コンソール	1 RS-232C (9pin DSUB コネクタ)
	カメラコントロール	1 RS-422/485 (9pin DSUB コネクタ)
ネットワーク	TCP/IP (LAN)	1 10-base T イーサーネット
	ファンクション	ライブ, 検索, セットアップ, バックアップ, カメラコントロール
HDD	使用 HDD サイズ	80, 120,250GB /IDE
	スナップショット &アップグレード	2 USB1.1
電源	電源電圧 周波数	100～240 VAC, 50/60Hz
	使用電力	30W
外形寸法	380(W)×83(H)×295.5(D)mm コネクタ部含まず	

録画可能日数の目安

80Gbvte タイプ

録画条件: MUX モードにて80GByteのHDDを搭載 (標準仕様)
4CH24時間連続録画時の録画日数 (720X480/CH)

解像度	画質	File Size	30f/CH	22f/CH	15f/CH	8 f/CH	4 f/CH	1 f/CH
	HIGH	14 KB/F	-	-	-	2日	4日	16日
	NORMAL	8 KB/F	-	-	-	3.5日	7日	30日
	LOW	7 KB/F	-	-	-	4日	8日	33日

録画条件: MUX モードにて80GByteのHDDを搭載 (標準仕様)
4CH24時間連続録画時の録画日数 (360x240/CH)

解像度	画質	File Size	30f/CH	22f/CH	15f/CH	8 f/CH	4 f/CH	1 f/CH
	HIGH	2.5 KB/F	3日	4日	6日	11日	23日	92日
	NORMAL	2 KB/F	4日	5日	8日	14日	29日	115日
	LOW	1 KB/F	8日	10日	15日	29日	58日	231日

250Gbvte タイプ

録画条件: MUX モードにて250GByteのHDDを搭載 (標準仕様)
4CH24時間連続録画時の録画日数 (720X480/CH)

解像度	画質	File Size	30f/CH	22f/CH	15f/CH	8 f/CH	4 f/CH	1 f/CH
	HIGH	14 KB/F	-	-	-	6.5日	13日	52日
	NORMAL	8 KB/F	-	-	-	3.5日	7日	30日
	LOW	7 KB/F	-	-	-	4日	8日	33日

録画条件: MUX モードにて250GByteのHDDを搭載 (標準仕様)
4CH24時間連続録画時の録画日数 (360x240/CH)

解像度	画質	File Size	30f/CH	22f/CH	15f/CH	8 f/CH	4 f/CH	1 f/CH
	HIGH	2.5 KB/F	10日	13日	19日	36日	2.5月	9.5月
	NORMAL	2 KB/F	12日	16日	25日	1.5月	3月	1年
	LOW	1 KB/F	24日	1月	1、5月	3月	半年	2年

※画像のサイズは、対象により大きく変化します。上記録画日数表はあくまで目安であり、実際の録画日数を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

CD-RW搭載タイプ

VWHD-4260C

- ハードディスクを 1 台内蔵し、CD-RW を搭載しました。
- 保存容量は 650MByte 有ります。
- 貴重な画像のバックアップに使用してください。
- 再生はパソコンの専用ソフトで簡単です。

ネットワーク機能標準装備
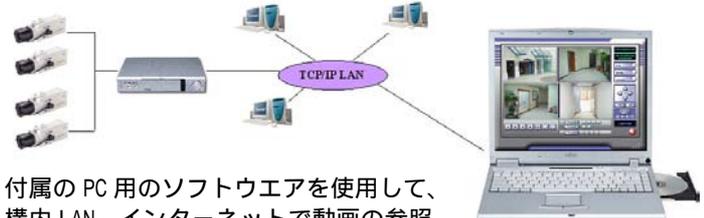
付属の PC 用のソフトウエアを使用して、構内 LAN、インターネットで動画の参照が可能です。又、各種の設定や録画再生も可能です。

●製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください・VieWeb はアイゼック株式会社、中央電子システム株式会社の登録商標です。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、湯気、油煙の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となります。

isec アイゼック株式会社
〒183-0045 東京都府中市美好町2-9-2 TEL 042-369-2041
http://www.isecj.jp/

CES 中央電子システム株式会社
〒206-0812 東京都稲城市矢野口1761 TEL 042-378-1240
http://www.cesinc.co.jp/

■ご用命は
SINWA シンワリース販売株式会社
本 社 〒664-0046 尼崎市常松2丁目67番3号 TEL.06-6432-5051 FAX.06-6433-7224
URL http://www.sinwa-lease.co.jp
□伊丹営業所 〒664-0886 伊丹市昆陽東5丁目4番17号 TEL.072-781-9151 FAX.072-781-9251
□三田営業所 〒669-1356 三田市井ノ草字川向713番1号 TEL.079-568-3454 FAX.079-568-5590
□尼崎営業所 〒661-0031 尼崎市武庫之荘本町3丁目5番31号 TEL.06-6435-2690 FAX.06-6435-2691
□プラント営業所 〒761-2404 香川県綾歌郡綾歌町岡田東311-1 TEL.0877-86-9655 FAX.0877-86-1255

Network Digital Video Recorder

VieWeb™

VWHD－4260

http://www.isecj.jp/vcr/

高解像度MPEG-2圧縮方式・4ch音声対応

VWHD-4260は高度なデジタル録画映像を提供するMPEG-2圧縮方式を用いています。既存のアナログVCRと比べて遥かに向上した録画画質を提供致します。

VCR

VWHD-4260

チャンネル別録画・再生機能

VWHD-4260は4分割(QUAD)録画、個別(MUX)録画をサポートしています。チャンネル毎に異なる録画フレームレートを提供します。
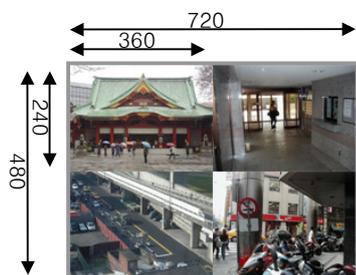
〈QUAD〉
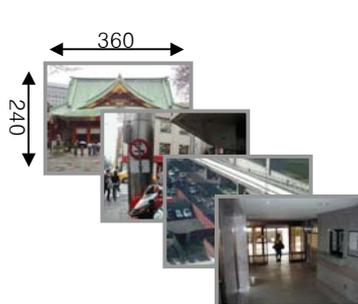
〈MUX〉

録画・再生・ネットワーク同時機能

VWHD-4260は録画/再生/ネットワーク機能を、性能の低下なく同時に行います。録画中に再生が出来、遠隔地ではネットワークを通じてライブモニタリング、検索、再生が同時に行えます。

ネットワーク-RemoteMonitoring and Control

LAN/インターネット経由で簡単コントロール。
VieWeb ダイナミックDNSサービス対応（別途契約）

- ライブ画像参照
- リモート検索
- バックアップ
- イベントアラーム
- カメラコントロール
- アップグレード
- 設定変更
- 動的IPアドレスサポート（ダイナミックDNS対応）
- 接続先登録100件可能

4エリア　モーションディテクト

CH別に4個の領域を設定して動きの検知が出来ます。
精巧なモーション検知機能はHDDの使用量を大幅に削減します。

シンプルなユーザーインターフェース

設定内容が一目でわかる
シンプルなユーザーインターフェイス。